


安全评价报告信息公开表

安全评价项目名称	原平市鑫瑞建材有限公司 10.0 万吨/年建筑石料用灰岩矿露天开采 建设项目安全设施验收评价报告		
项目组长	刘先锋	技术负责人	公文革
过程控制负责人	赵 帅	报告编制人	刘先锋
报告审核人	赵艳军	报告提交时间	2023. 12. 8
参与评价工作的 安全评价师	姓名	资格证书编号	专业技术能力
	刘先锋	S011013000110192000536	采矿工程
	石 慧	S011013000110192000358	地 质
	李鑫记	S011041000110193001757	安全工程
	程 晨	S011013000110193000341	机 械
	柴永喆	S011013000110192000517	电气工程
	许爱民	S011013000110192000407	计算机信息管理
	赵 帅	S011011000110202000096	安 全
	公文革	S011013000110191000191	地 质
参与评价工作的 技术专家	姓名		/
到现场开展 安全评价工 作情况	姓名	到现场时间	主要任务
	刘先锋 赵 帅	2023 年 5 月 30 日	初次现场勘查
	刘先锋 程 晨	2023 年 6 月 5 日	现场复查
	刘先锋 赵 帅	2023 年 11 月 13 日	现场复查

<p>安全评价项目简介</p>	<p>原平市鑫瑞建材有限公司 10.0 万 t/年石灰岩露天开采项目属于新建项目，建设单位为原平市鑫瑞建材有限公司，公司成立于 2018 年 4 月 3 日，法定代表人：郭兴贵，企业性质为有限责任公司（自然人投资或控股），《营业执照》统一社会信用代码：91140981MA0K0GJD6H；经营范围：建筑石料、石灰石加工、销售；建材、钢材销售。采用自上而下分层顺序开采，分层高度为 20m，开拓运输方案采用公路开拓，汽车运输方式。在矿区首采区内已形成 2075m 铲装运输平台，2095m 凿岩平台，分层高度为 20m；台阶边坡角约 75° 左右；2075m 铲装运输平台宽度约 45m，长度约 55m，2095m 凿岩平台宽度约 6m，长度约 50m。矿区已具备正常开采条件。</p>
<p>安全评价结论</p>	<p>山西长安科技有限公司认为：原平市鑫瑞建材有限公司 10.0 万吨/年建筑石料用灰岩矿露天开采项目各项安全设施和技术指标符合经应急管理部门批准的《安全设施设计》要求，安全设施有效、可靠，符合国家有关安全生产法律、法规、规章、标准要求，能满足安全生产的需要；通过对建设项目安全设施竣工验收表中规定检查项目进行逐项检查，6 项否决项检查为合格，验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于 5%；原平市鑫瑞建材有限公司 10.0 万吨/年建筑石料用灰岩矿露天开采项目的安全管理和安全设施状况具备安全验收条件。</p>
<p>现场勘察图片</p>	 <p style="text-align: center;">采场全貌</p>

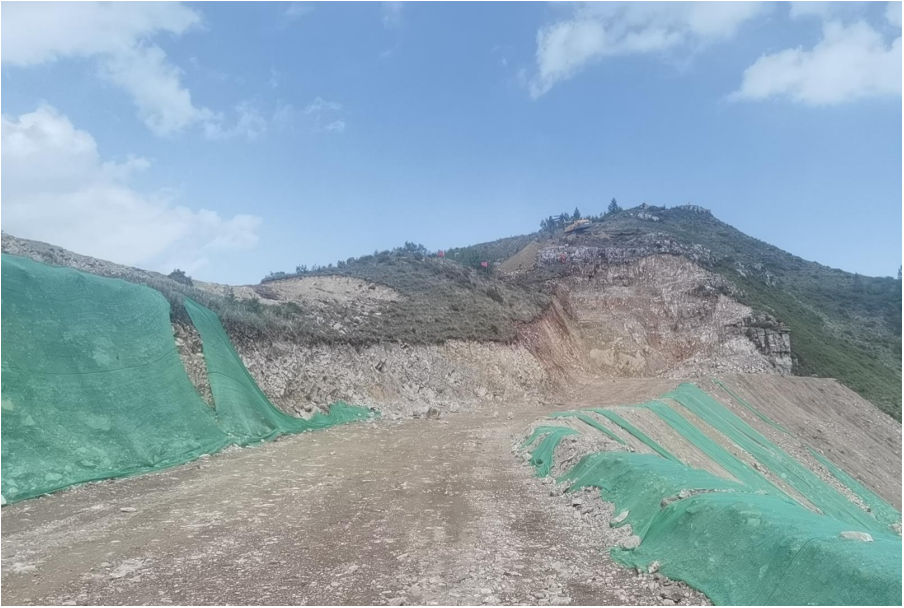

2075m 铲装运输平台



开拓运输道路



现场勘查